


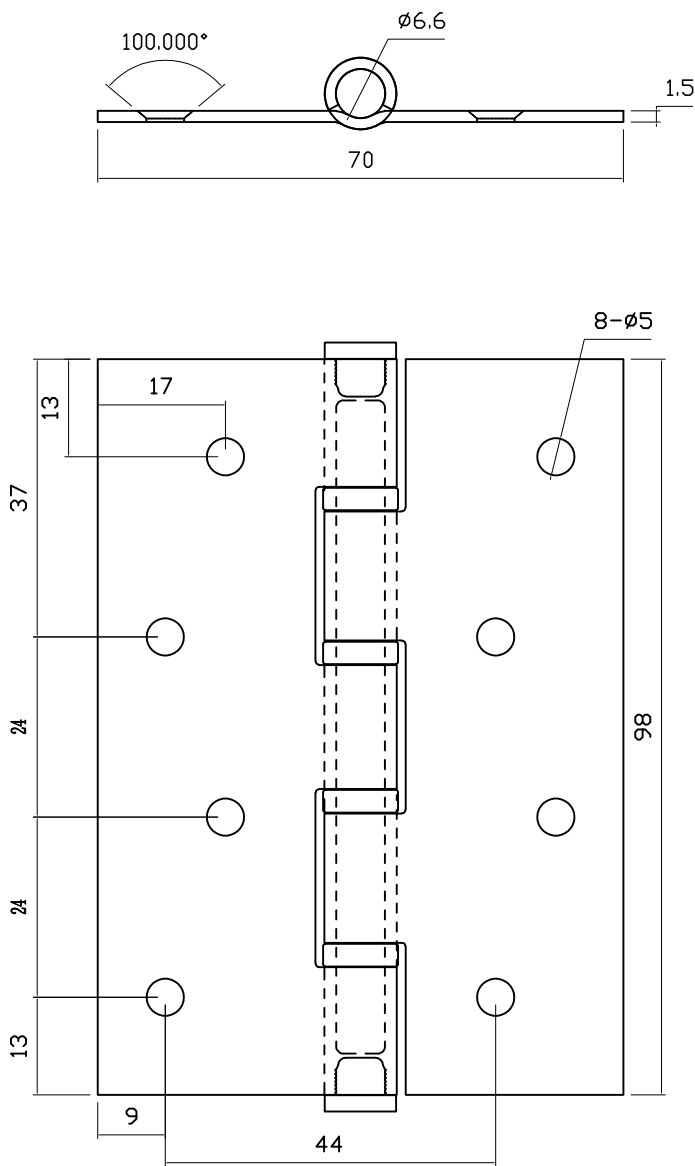

技术要求

- 1、未注公差尺寸的极限偏差按GB/T 15055-m；
2、加工条件符合OZTE. 599. 002、OZTE. 583. 002；
3、未注圆角R；
4、表面处理：手抛镜面 无垫伤 毛刺不大于0.1mm；

GB/T15055线性尺寸偏差表		
基本尺寸mm		公差等级
大于	至	m
0.5	3	±0.1
3	6	±0.15
6	30	±0.20
30	120	±0.30

借(通)用件登记

描 图

描 校

旧底图总号

底图总号

签 字

日 期

标记	处数	更改文件号	签 字	日期
设 计			标准化	
校 对			审 定	
审 核				
工 艺			日 期	

材质：304			
图样标记		重量	比例
S			1：1
共 1 页		第 1 页	

浙江良匠柜锁有限公司	
LJ-003	
JL003	