


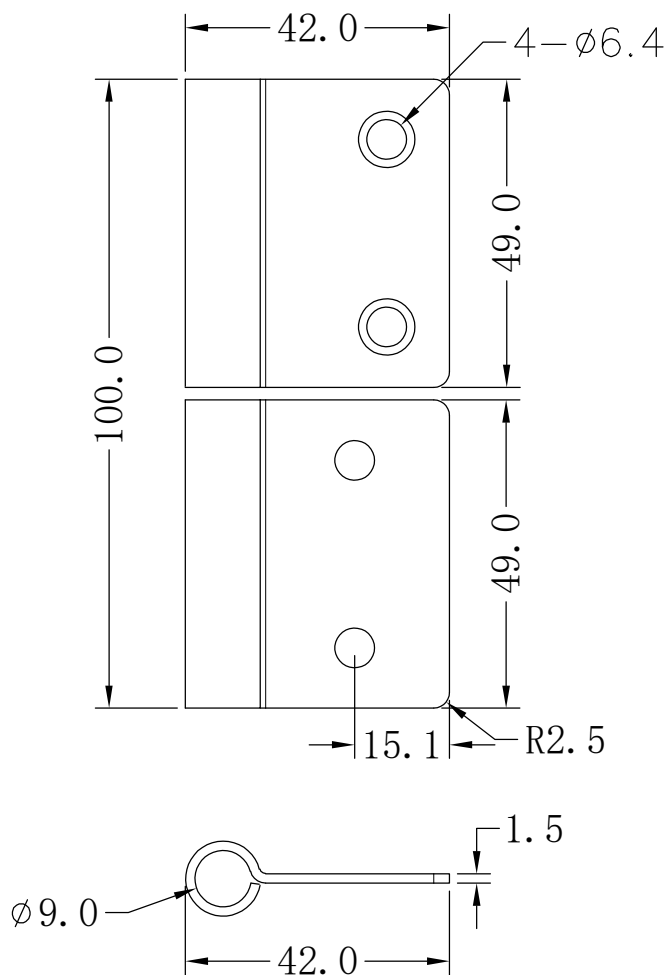

技术要求

- 1 未注公差尺寸的极限偏差按GB/T 15055-m;
- 2 加工条件符合OZTE. 599. 002、OZTE. 583. 002;
- 3 未注圆角R;
- 4 表面处理: 拉丝 毛刺不大于0. 05mm;
- 5 结构说明: 可开启角度150°
- 6 性能: 静音 防静电

GB/T15055线性尺		
寸偏差表		公差等
大于	至	级 m
0. 5	3	±0. 2
3	6	±0. 3
6	30	±0. 4
30	120	±0. 5

借(通)用件登记

描 图

描 校

旧底图总号

底图总号

签 字

日 期

标记	处数	更改文件号	签 字	日期
设 计			标准化	
校 对			审 定	
审 核				
工 艺			日 期	

材质: 304/铁

图样标记		重量	比例
S			1: 1
共 1 页		第 1 页	

浙江良匠柜锁有限公司

JL021