


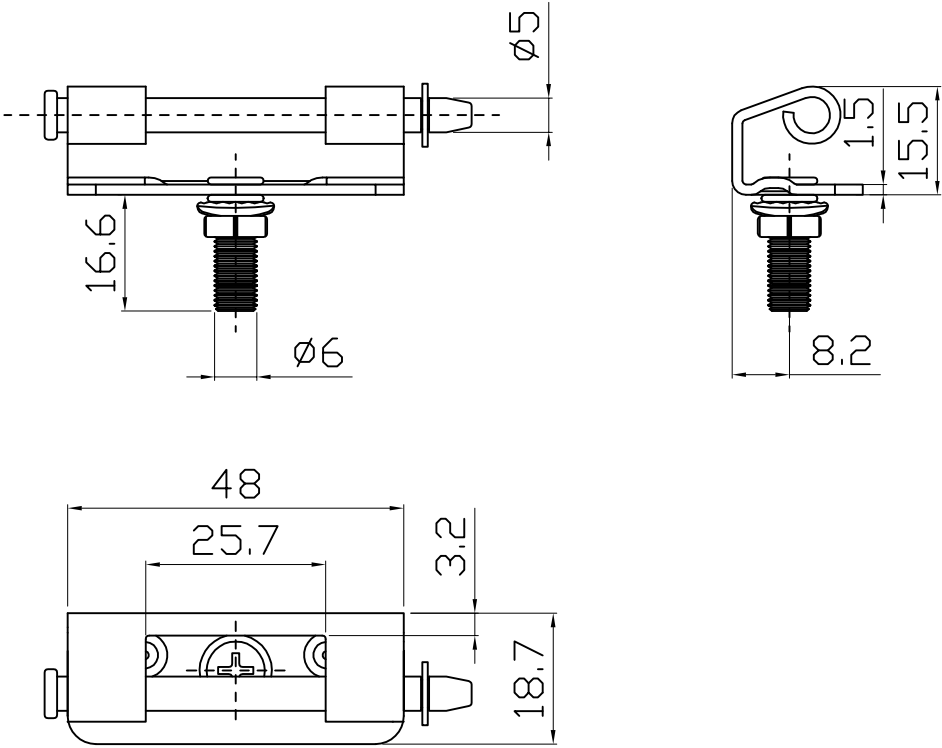

技术要求

- 1、表面处理：镀彩锌
2、结构说明：可开启180°
3、性能参数：最大静载荷
径向载荷：530N 轴向载荷：800N

GB/T15055线性尺寸偏差表		
基本尺寸mm		公差等级
大于	至	mm
0.5	3	±0.2
3	6	±0.3
6	30	±0.4
30	120	±0.5

借(通)用件登记
描 图
描 校
旧底图总号
底图总号
签 字
日 期

标记	处数	更改文件号	签 字	日期
设 计		标准化		
校 对		审 定		
审 核				
工 艺		日 期		

材质：SPCC			
图样标记		重量	比例
S			1：1
共 1 页		第 1 页	

浙江良匠柜锁有限公司
JL103