


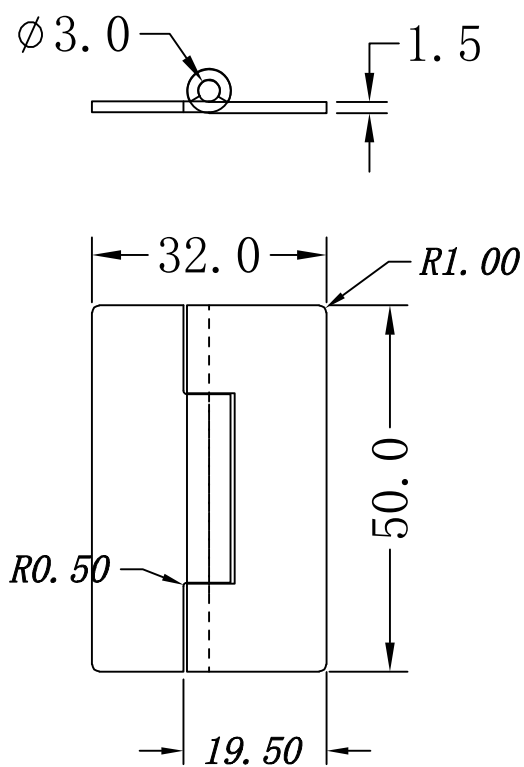

技术要求

- 1 未注公差尺寸的极限偏差按GB/T 15055-m;
- 2 加工条件符合OZTE. 599. 002、OZTE. 583. 002;
- 3 未注圆角R;
- 4 表面处理: 镀蓝白锌/镜面抛光 毛刺不大于0. 05mm;
- 5 结构说明: 可开启角度180°
- 6 性能参数: 最大静载荷
径向载荷: 516N 轴向载荷: 665N

GB/T15055线性尺		
基本偏差表		公差等级 <i>m</i>
尺寸 <i>D</i>	至	
0.5	3	± 0.2
3	6	± 0.3
6	30	± 0.4
30	120	± 0.5

借(通)用件登记
描 图
描 校
旧底图总号

						材质：304/ 铁						浙江良匠柜锁有限公司											
底图总号																							
签 字	标记	处数	更改文件号		签 字	日期							JL253-4										
	设 计				标准化		图样标记				重量		比例										
日 期	校 对				审 定		S						1: 1										
	审 核																						
	工 艺				日 期		共 1 页			第 1 页													