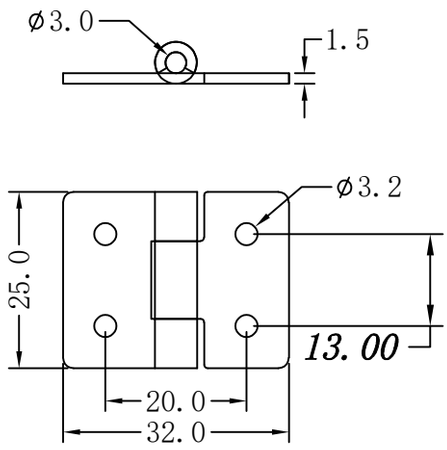

技术要求

1 未注公差尺寸的极限偏差按GB/T 15055-m;
2 加工条件符合OZTE.599.002、OZTE.583.002;
3 未注圆角R;
4 表面处理：镀蓝白锌/镜面抛光 毛刺不大于0.05mm;
5 结构说明:可开启角度180°
6 性能参数：最大静载荷
径向载荷：380N 轴向载荷：810N

GB/T15055线性尺寸偏差表

基本尺寸/mm 大于	至	公差等级 m
0.5	3	±0.2
3	6	±0.3
6	30	±0.4
30	120	±0.5

借(通)用件登记				
描　图				
描　校				
旧底图总号				
底图总号				
签　字	标记	处数	更改文件号	签 字	日期
日　期	设　计		标准化	
	校　对		审　定	
	审　核			
	工　艺		日　期	

材质：304/ 铁

图样标记			重量	比例
S				1：1
共 1 页			第 1 页	

浙江良匠柜锁有限公司

JL253-4A