


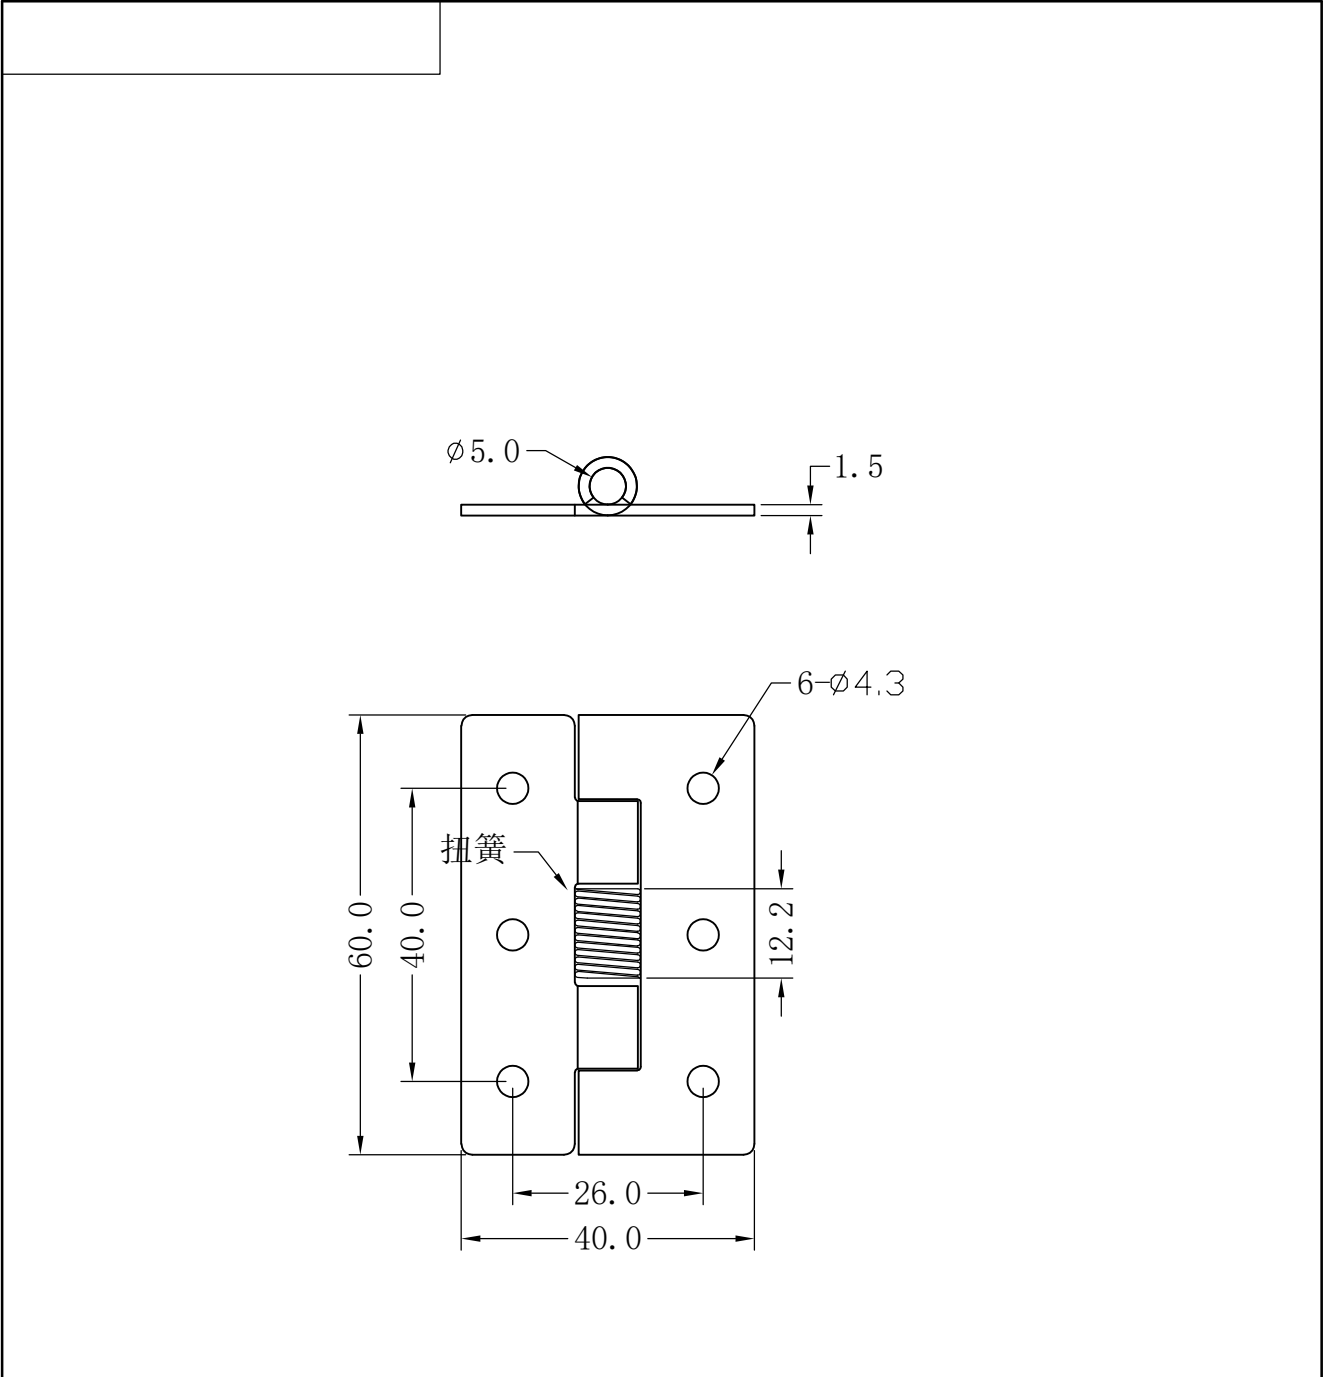

技术要求

- 1 未注公差尺寸的极限偏差按GB/T 15055-m;
2 加工条件符合OZTE. 599. 002、OZTE. 583. 002;
3 未注圆角R;
4 表面处理: 镀蓝白锌/磁力抛光 毛刺不大于0.05mm;
5 结构说明: 可开启角度180°
6 性能参数: 最大静载荷
径向载荷: 550N 轴向载荷: 650N

GB/T15055线性尺		
基本尺寸	公差等级	公差
0.5	3	±0.2
3	6	±0.3
6	30	±0.4
30	120	±0.5

借(通)用件登记					
描 图					
描 校					
旧底图总号					
底图总号					
签 字	标记	处数	更改文件号	签 字	日期
	设 计			标准化	
	校 对			审 定	
日 期	审 核				
	工 艺			日 期	

材质：304/ 铁					
图样标记		重量		比例	
S				1: 1	
共 1 页			第 1 页		

浙江良匠柜锁有限公司
JL253-6