


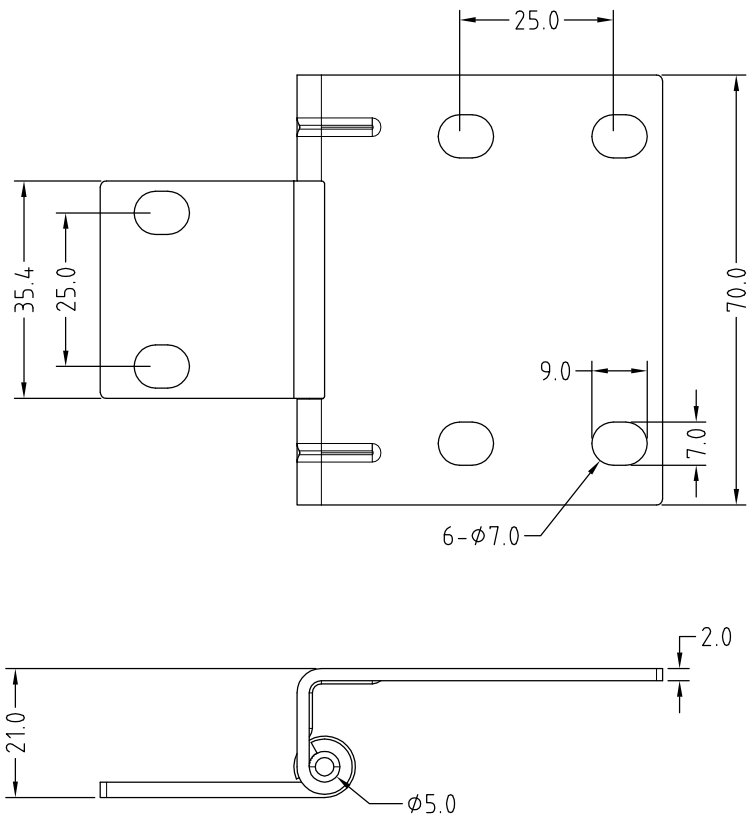

技术要求

- 1 未注公差尺寸的极限偏差按GB/T 15055-m;
- 2 加工条件符合OZTE. 599. 002、OZTE. 583. 002;
- 3 未注圆角R;
- 4 表面处理: 镀白锌 毛刺不大于0. 05mm;
- 5 结构说明: 可开启角度90° ~120°
- 6 性能参数: 最大静载荷
径向载荷: 260N 轴向载荷: 340N

GB/T15055线性		
尺寸偏差表公差等		
大于mm至	级 m	
0.5	3	±0.2
3	6	±0.3
6	30	±0.4
30	120	±0.5

借(通)用件登记
描 图
描 校
旧底图总号
底图总号
签 字
日 期

标记	处数	更改文件号	签 字	日期
设 计			标 准 化	
校 对			审 定	
审 核				
工 艺			日 期	

材质: T2.0			
图样标记		重量	比例
S			1: 1
共 1 页		第 1 页	

浙江良匠柜锁有限公司
JL273