


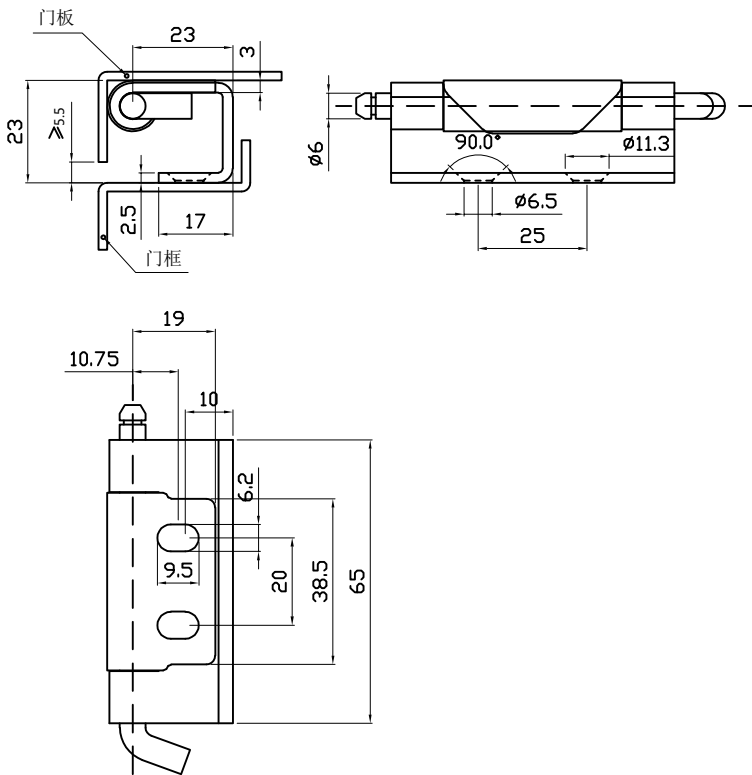

技术要求

- 表面处理：镀蓝白锌/磁力抛光
- 可开启角度130°
- 性能参数：最大静载荷
径向载荷：240N 轴向载荷：330N

GB/T15055线性尺寸偏差表

基本尺寸mm		公差等级
大于	至	mm
0.5	3	±0.2
3	6	±0.3
6	30	±0.4
30	120	±0.5

借(通)用件登记

描 图

描 校

旧底图总号

底图总号

签 字

标记处数更改文件号 签 字 日期

设 计 校 对 审 核 审 定

日 期

工 艺 日 期

材质：SPCC/SUS304

浙江良匠柜锁有限公司

JL283-8

图样标记 重量 比例

S 1: 1

共 1 页

第 1 页