


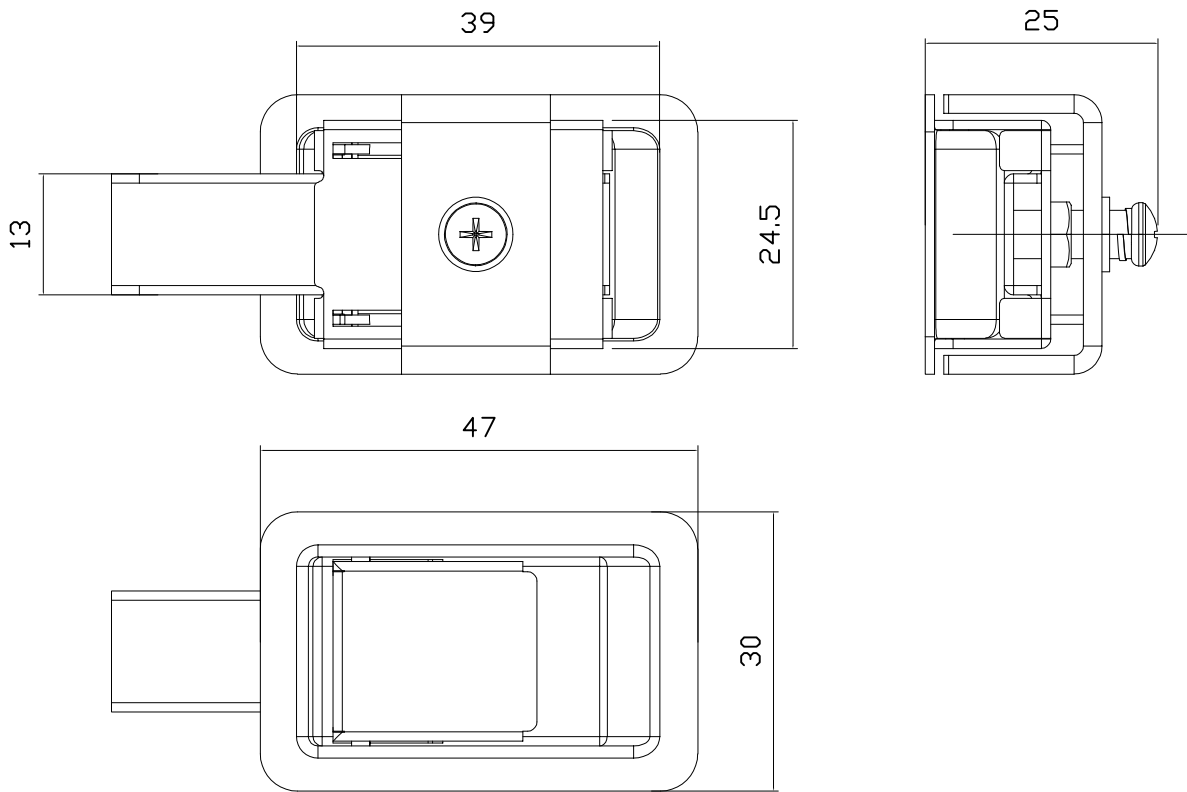

## 技术要求

- 1、表面处理：拉丝抛光
- 2、性能参数：手柄承载拉力值： $\leq 50\text{N}$   
锁舌承载力 $\leq 200\text{N}$

GB/T15055线性尺寸偏差表

| 基本尺寸mm |     | 公差等级      |
|--------|-----|-----------|
| 大于     | 至   | mm        |
| 0.5    | 3   | $\pm 0.2$ |
| 3      | 6   | $\pm 0.3$ |
| 6      | 30  | $\pm 0.4$ |
| 30     | 120 | $\pm 0.5$ |

借(通)用件登记

描 图

描 校

旧底图总号

底图总号

签 字

标记处数 更改文件号 签 字 日期

日 期

设 计 校 对 审 核 工 艺  
标 准 化 审 定 日 期

材质：SPCC

图样标记 重量 比例  
S 1: 1

共 1 页 第 1 页

浙江良匠柜锁有限公司

MS866-18