
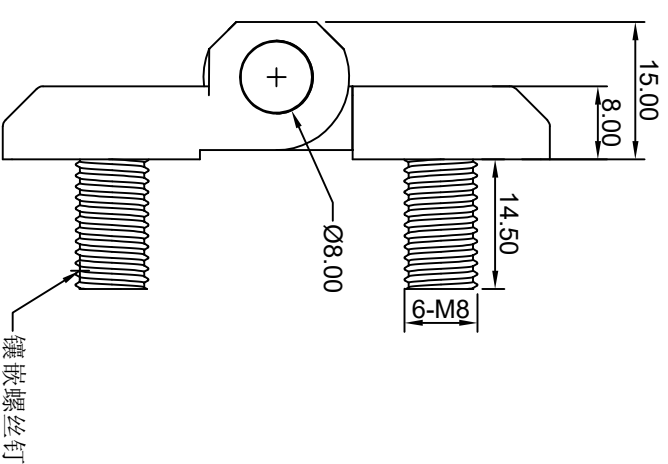


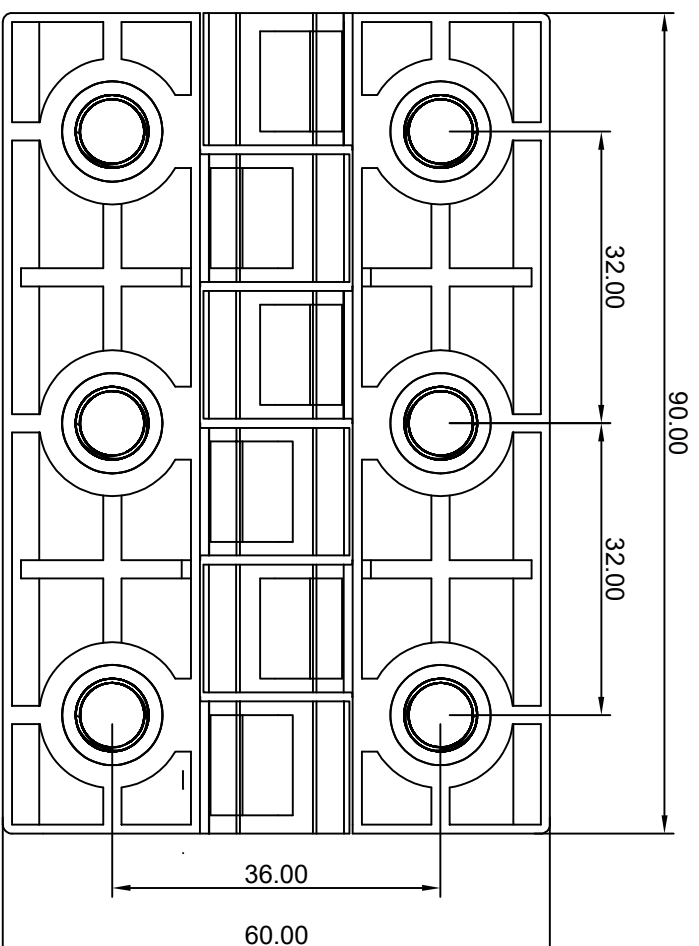

技术要求

- 1、表面处理： 喷塑（黑淡光） 铰链， 镀镍销子
 - 2、结构说明： 可开启角度180°
- 性能参数： 最大静载荷
- 径向载荷： 1120N 轴向载荷： 1200N
- 镶嵌螺钉推荐扭矩： 12N·m

借(通)用件登记									
描 图									
描 校									
旧底图总号									
底图总号									
签 字									
日期									
工艺									
审核									
校对									
设计									
标记									
处数									
更改文件号									
签 字									
日期									
标准									
定 额									
审 核									
日 期									
共 1 页									
第 1 页									
图样标记									
重量									
比例									
S									
1: 1									
共 1 页									
第 1 页									
材质:SUS304									
浙江良匠柜锁有限公司									
JL226-5A									