


JL253-1

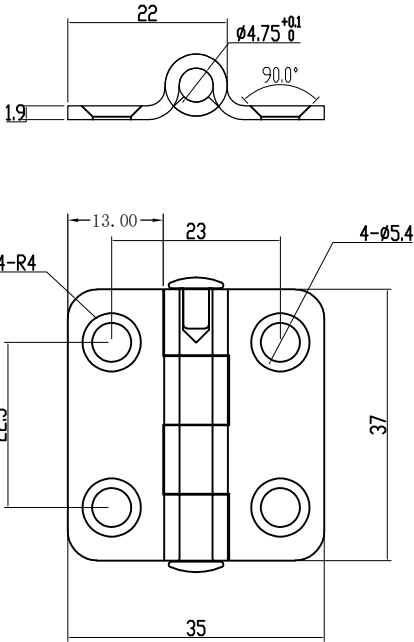

技术要求

- 1 未注公差尺寸的极限偏差按GB/T 15055-m;
2 加工条件符合OZTE. 599. 002、OZTE. 583. 002;
3 未注圆角R;
4 表面处理: 电镀蓝白锌/镜面抛光 毛刺不大于0. 05mm;
5 结构说明: 可开启角度180°
6 性能参数:最大静载荷
径向载荷: 745N 轴向载荷: 1090N

GB/T15055线性尺		
基	偏差表	公差等
尺寸	至	级 m
0. 5	3	±0. 1
3	6	±0. 15
6	30	±0. 20
30	120	±0. 30

借(通)用件登记
描 图
描 校
旧底图总号

					材质： T2.0 /304						浙江良匠柜锁有限公司		
底图总号													
签 字	标记	处数	更改文件号	签 字	日期							JL253-1	
	设 计			标准化		图样标记			重量	比例	JL253-1		
日 期	校 对			审 定		S				1： 1			
	审 核												
	工 艺			日 期		共 1 页		第 1 页					