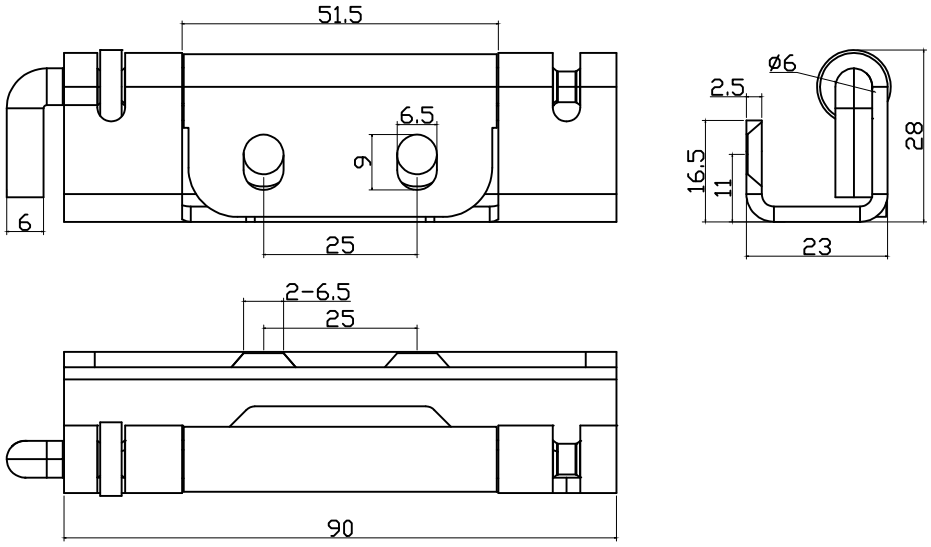


技术要求

1 未注公差尺寸的极限偏差按GB/T 15055-m;
2 加工条件符合OZTE.599.002、OZTE.583.002;
3 未注圆角R;
4 表面处理：镀镍、毛刺不大于0.05mm;
5 结构说明：可开启角度120°
6 性能参数：最大静载荷
径向载荷：500N 轴向载荷：980N

借(通)用件登记
描 图
描 校
旧底图总号
底图总号
签 字
日 期

标记	处数	更改文件号	签 字	日期

设 计		标准化	
校 对		审 定	
审 核			
工 艺		日 期	

材质：T2.5 304

图样标记		重量	比例
S			1：1

共 1 页 第 1 页

浙江良匠柜锁有限公司

JL283-1C