


开孔尺寸

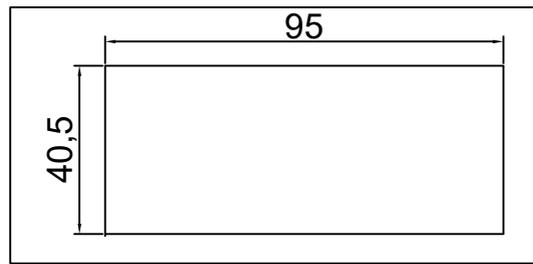

技术要求

- 1 材质与表面处理: ABS塑料, 黑色
- 2 性能详述: 提起/拉出1300N
推出/滑动;450N
- 3 阻燃等级: UL94-HB或UL94-V0
- 4 工作温度范围: -50C到60C
- 5 附注: 性能详细资料来自安装于1.2mm以上厚度的钢门最大载荷受门板强度限制

序号	门板厚 (H)
1	1.2±0.2
2	1.5±0.2
3	2±0.2
4	5±0.2
5	可定制

借(通)用件登记

描图

描校

旧底图总号

底图总号

签字

标记 处数 更改文件号 签字 日期

日期

设计 标准化
校对 审定
审核
工艺 日期

图样标记 重量 比例

S 1: 1

共 1 页 第 1 页

浙江良匠柜锁有限公司

LS102