
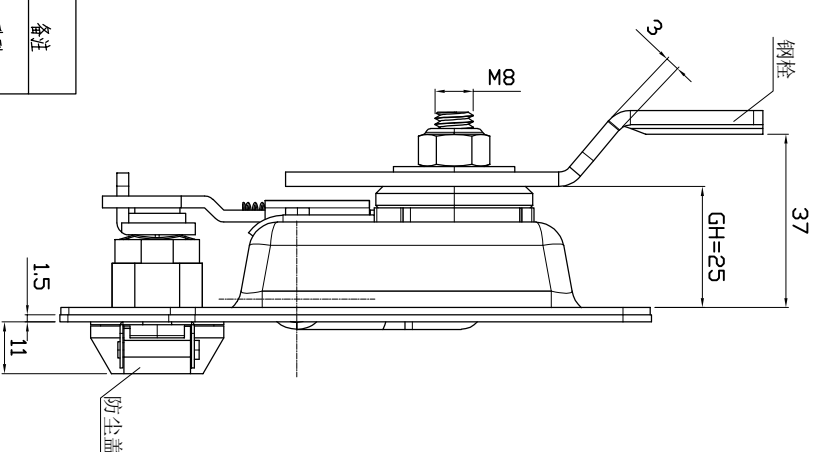


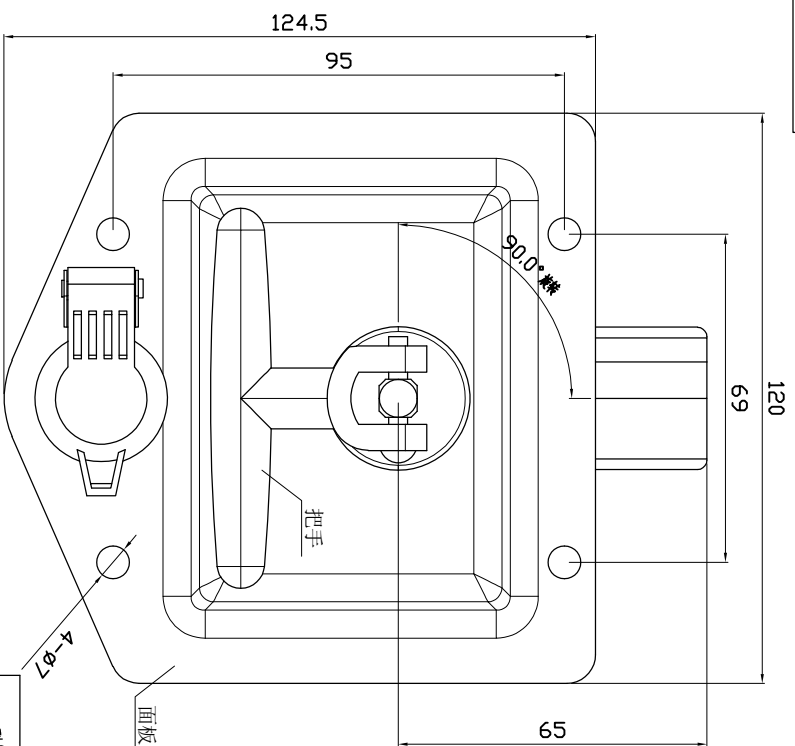

技术要求

- 1、表面处理：镜面抛光不锈钢面板，镀亮光铬手柄、轴套、防尘盖、不锈钢钢栓
- 2、材质：锌合金防尘盖、手柄、轴套，不锈钢面板、钢栓、转轴
- 3、性能参数：手柄承载扭矩值 $\leq 14\text{N}\cdot\text{m}$
钢栓承载力 $\leq 510\text{N}$

型号	备注
MS857	孔型
MS857-M	螺柱型

GB/T15055线性尺寸偏差表		
基本尺寸/mm	公差等级	
大于	至	μm
0.5	3	±0.2
3	6	±0.3
6	30	±0.4
30	120	±0.5

借(通)用件登记																
描 图												大于		至	公差	
												0.5		3	±0.2	
												3		6	±0.3	
描 校												6		30	±0.4	
旧底图总号												30		120	±0.5	
底图总号																
签 字		标 记		处 数		更 改 文 件 号		签 字		日 期						
		设 计						图样标记				重 量		比 例		
		校 对						S						1: 1		
		审 核														
		工 艺						共 1 页				第 1 页				
1、表面处理：镜面抛光不锈钢面板，光亮镀铬手柄、轴套、防尘盖、不锈钢钢栓板、镀锌金防尘盖、手柄、轴套、 2、材质：锌合金防尘盖、手柄、轴套、 3、性能参数：手柄承载扭矩值≤14N.m 钢栓承载力≤510N																
材质：SUS304																
浙江良匠柜锁有限公司																
MS857/MS857-M																