


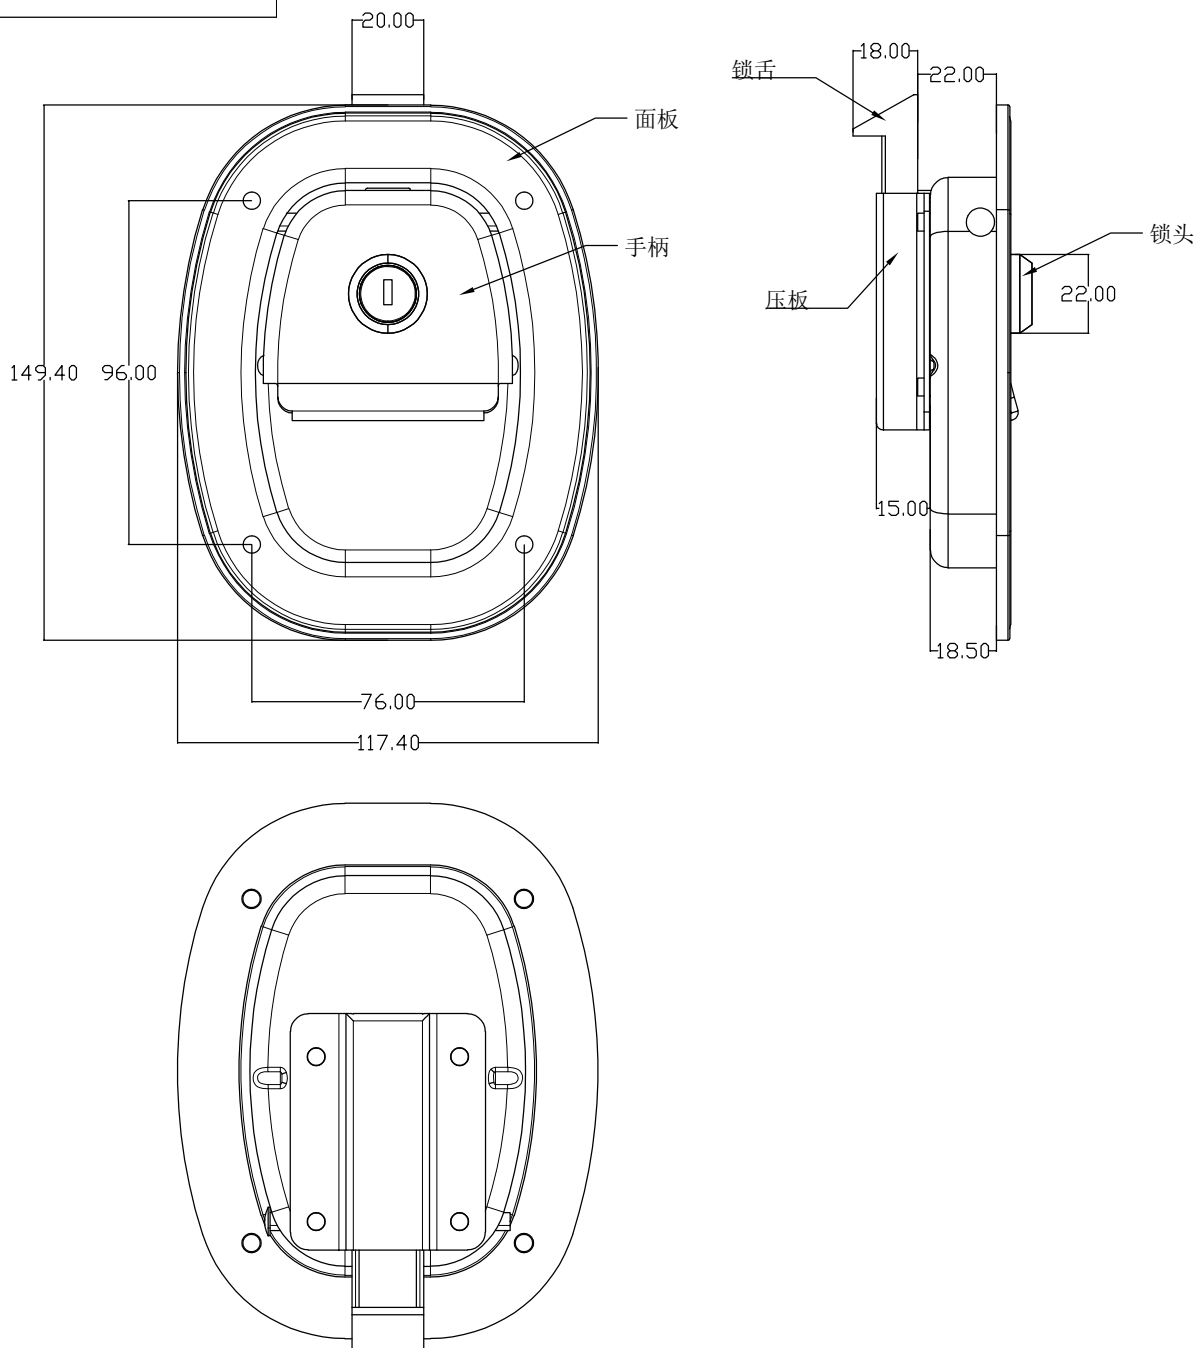

技术要求

- 1 未注公差尺寸的极限偏差按GB/T 15055-m;
- 2 加工条件符合OZTE. 599. 002、OZTE. 583. 002;
- 3 未注圆角R;
- 4 表面处理: 手柄, 面板镜面抛光, 锁头底座亮光铬, 材质碳钢时镀白锌;
- 5 性能参数: 手柄承载拉力值: $\leq 400\text{N}$
锁舌承载力: $\leq 1000\text{N}$

GB/T15055线性尺

尺寸	公差等级	公差
0.5	3	± 0.2
3	6	± 0.3
6	30	± 0.4
30	120	± 0.5

借(通)用件登记

描图

描校

旧底图总号

底图总号

签字

日期

标记	处数	更改文件号	签字	日期
设计				
校对				
审核				
工艺				

材质: 304 / 铁

图样标记	重量	比例
S		1: 1
共 1 页	第 1 页	

浙江良匠柜锁有限公司

MS866-29/29A