


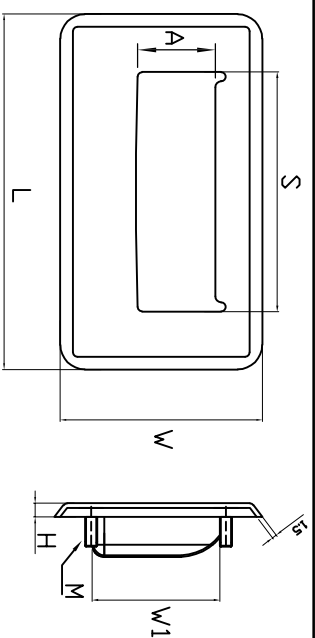

項目	種類別/層 寸法	L	W	P	F	S	A	M	H	T	L1	W1
LS600 -1	種類別/層 寸法	94	60	76	32	61	25	$\frac{4-M4}{4-m4}$ ※12	5	12	62	44
LS600 -2	種類別/層 寸法	109	62	88	38	70	24.65	$\frac{4-M4}{4-m4}$ ※12	5.5	13.5	73	42
LS600 -3	種類別/層 寸法	116	66	98	48	78.2	26.1	$\frac{4-M4}{4-m4}$ ※12	4.5	13	82	43.5
LS600 -4	種類別/層 寸法	138.5	88.5	110	65	96.5	35.5	$\frac{4-M4}{4-m4}$ ※12	5	21	94.5	61

GB/T15055线性尺寸偏差表		
基本尺寸/mm	公差等级	
大于	至	■
0.5	3	±0.2
3	6	±0.3
6	30	±0.4
30	120	±0.5

技术要求

- 1、表面处理：磁力抛光/镜面/拉丝/电泳黑
2、性能参数：最大静载荷：294N

										浙江良匠柜锁有限公司														
材质:SUS304										LS600														
图样标记					重量					比例														
S										1: 1														
共 1 页										第 1 页														
工 艺		日 期																						
审 核																								
校 对		审 定																						
设 计		标 准 化																						
标 记		处 数		更 改 文 件 号		签 字		日 期																
签 字																								
底图总号																								