


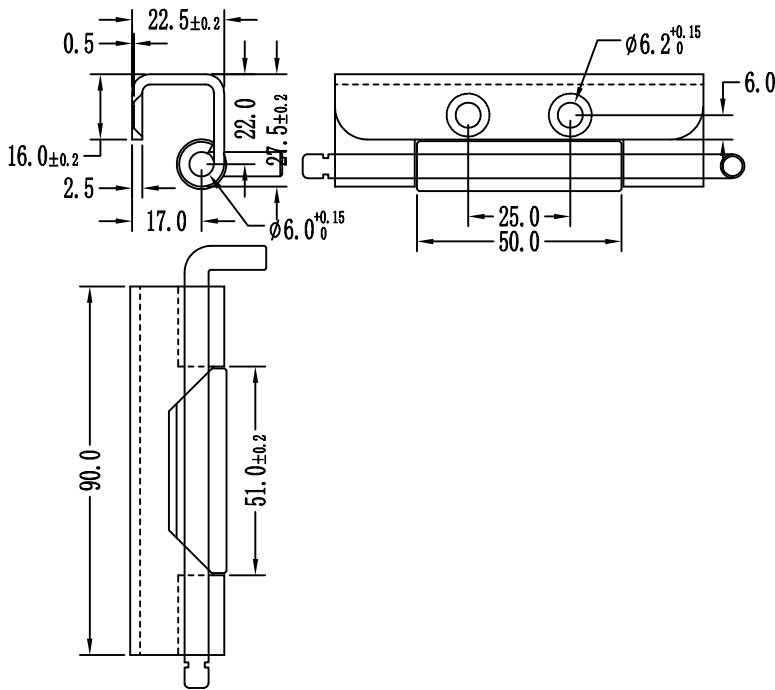

技术要求

- 1 未注公差尺寸的极限偏差按GB/T 15055-m;
- 2 加工条件符合QZTE. 599. 002、QZTE. 583. 002;
- 3 未注圆角R;
- 4 表面处理: 镀锌 毛刺不大于0. 05mm;
- 5 结构说明: 可开启角度120°
- 6 性能参数: 最大静载荷
径向载荷: 500N 轴向载荷: 980N

GB/T15055线性尺寸偏差表			
基本尺寸mm		公差等级	
大于	至	H	
0.5	3	±0.2	
3	6	±0.3	
6	30	±0.4	
30	120	±0.50	

材质: T2.5

浙江良匠柜锁有限公司

JL283-3

借(通)用件登记

描 图

描 校

旧底图总号

底图总号

签 字

日 期

标记	处数	更改文件号	签 字	日期
设 计				
校 对				
审 核				
工 艺				

标准化

审 定

日 期

图样标记

重量

比例

S

1: 1

共 1 页

第 1 页