
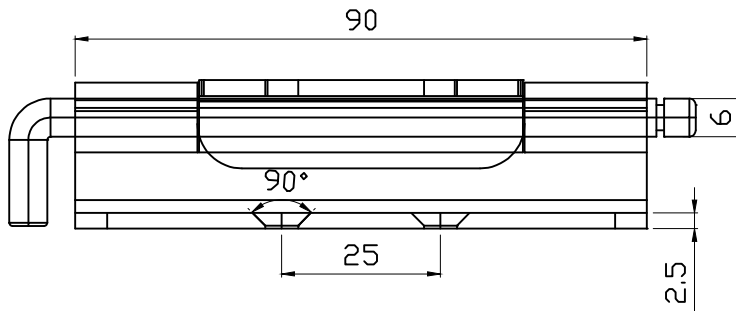


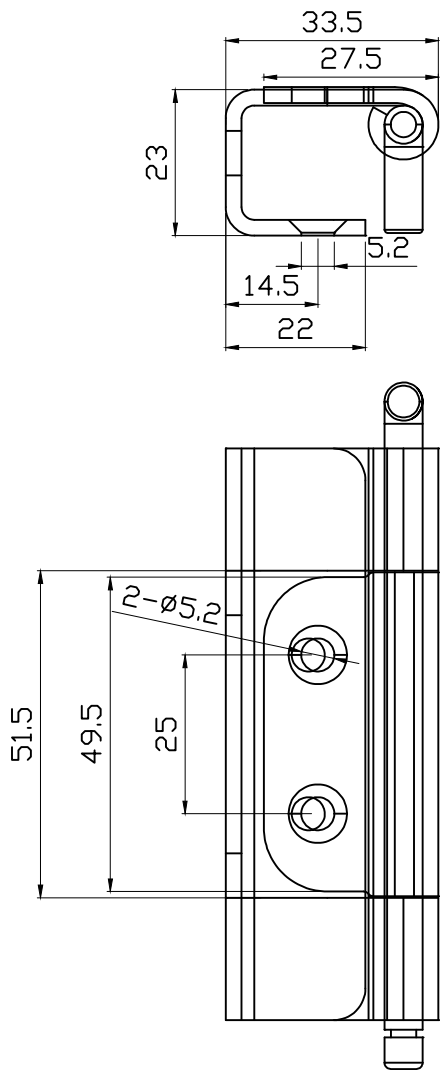

技术要求

- 表面处理：镀蓝白锌/磁力抛光
- 结构说明：可开启角度120°
- 性能参数：最大静载荷
径向载荷：500N 轴向载荷：980N

GB/T15055线性尺寸偏差表

基本尺寸mm		公差等级
大于	至	m
0.5	3	±0.2
3	6	±0.3
6	30	±0.4
30	120	±0.5

借(通)用件登记
描 图
描 校
旧底图总号

底图总号					
签 字	标记	处数	更改文件号	签 字	日期
日 期	设 计		标准化		
	校 对		审 定		
	审 核				
	工 艺		日 期		

材质：SPCC/SUS304

图样标记		重量	比例
S			1: 1
共 1 页		第 1 页	

浙江良匠柜锁有限公司

JL283-2圆孔