


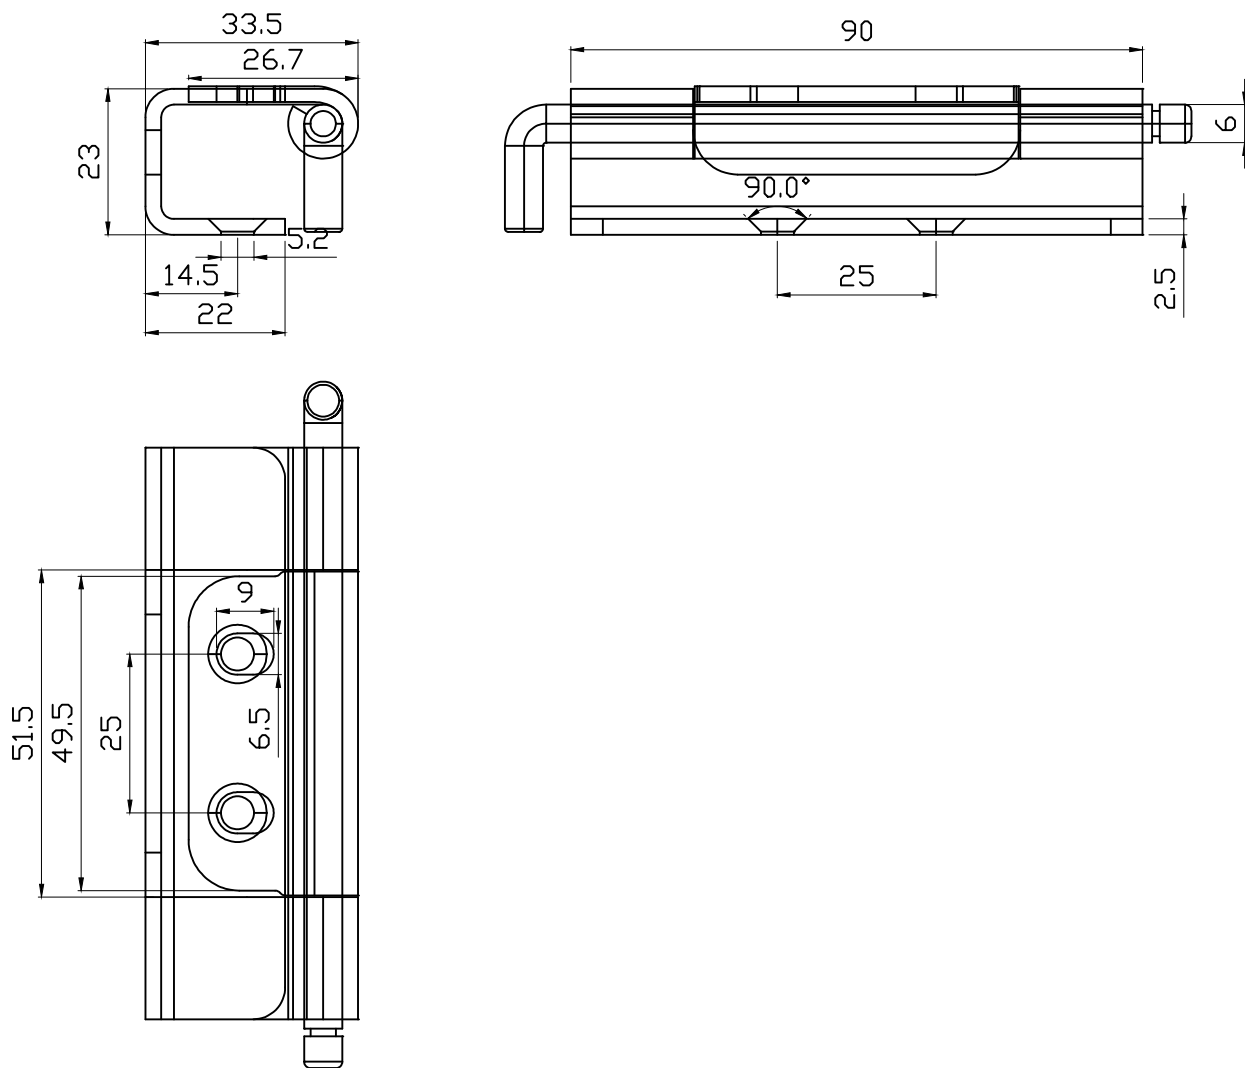

技术要求

- 表面处理：镀蓝白锌/磁力抛光
- 结构说明：可开启角度120°
- 性能参数：最大静载荷
径向载荷：500N 轴向载荷：980N

GB/T15055线性尺寸偏差表

基本尺寸mm		公差等级
大于	至	mm
0.5	3	±0.2
3	6	±0.3
6	30	±0.4
30	120	±0.5

借(通)用件登记
描图
描校
旧底图总号
底图总号
签字
日期
工艺

标记	处数	更改文件号	签字	日期
设计			标准化	
校对			审定	
审核				
工艺			日期	

材质：SPCC/SUS304

图样标记		重量	比例
S			1: 1
共 1 页		第 1 页	

浙江良匠柜锁有限公司

JL283-2腰孔