


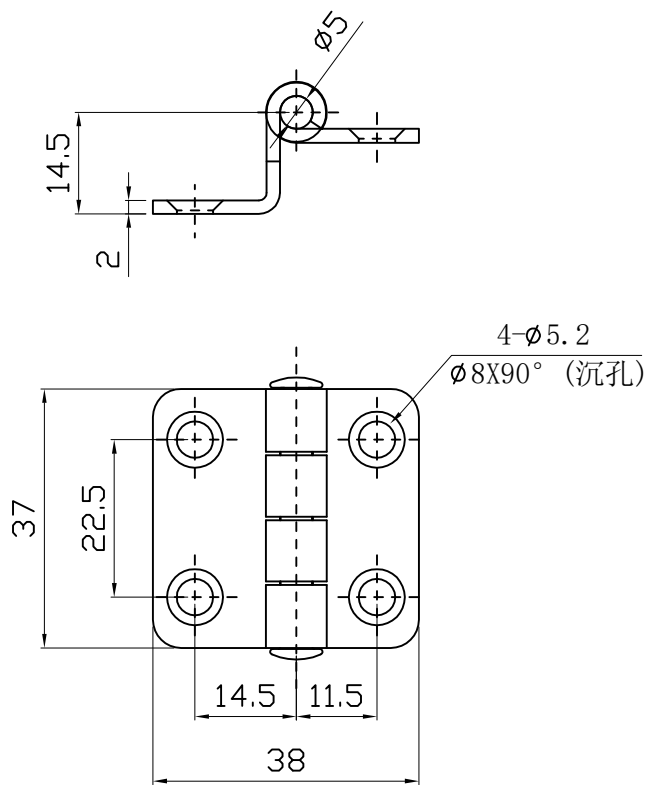

技术要求

- 1、表面处理：电镀白锌/磁力抛光
- 2、结构说明：可开启角度180°
- 3、性能参数：最大静载荷
荷：520N 轴向载荷：800N

GB/T15055线性尺寸偏差表

基本尺寸mm		公差等级
大于	至	mm
0.5	3	±0.2
3	6	±0.3
6	30	±0.4
30	120	±0.5

借(通)用件登记

描 图

描 校

旧底图总号

底图总号

签 字

日 期

标记	处数	更改文件号	签 字	日期
设 计			标准化	
校 对			审 定	
审 核				
工 艺			日 期	

材质：SPCC/SUS304

图样标记		重量	比例
S			1: 1

共 1 页

第 1 页

浙江良匠柜锁有限公司

JL252