


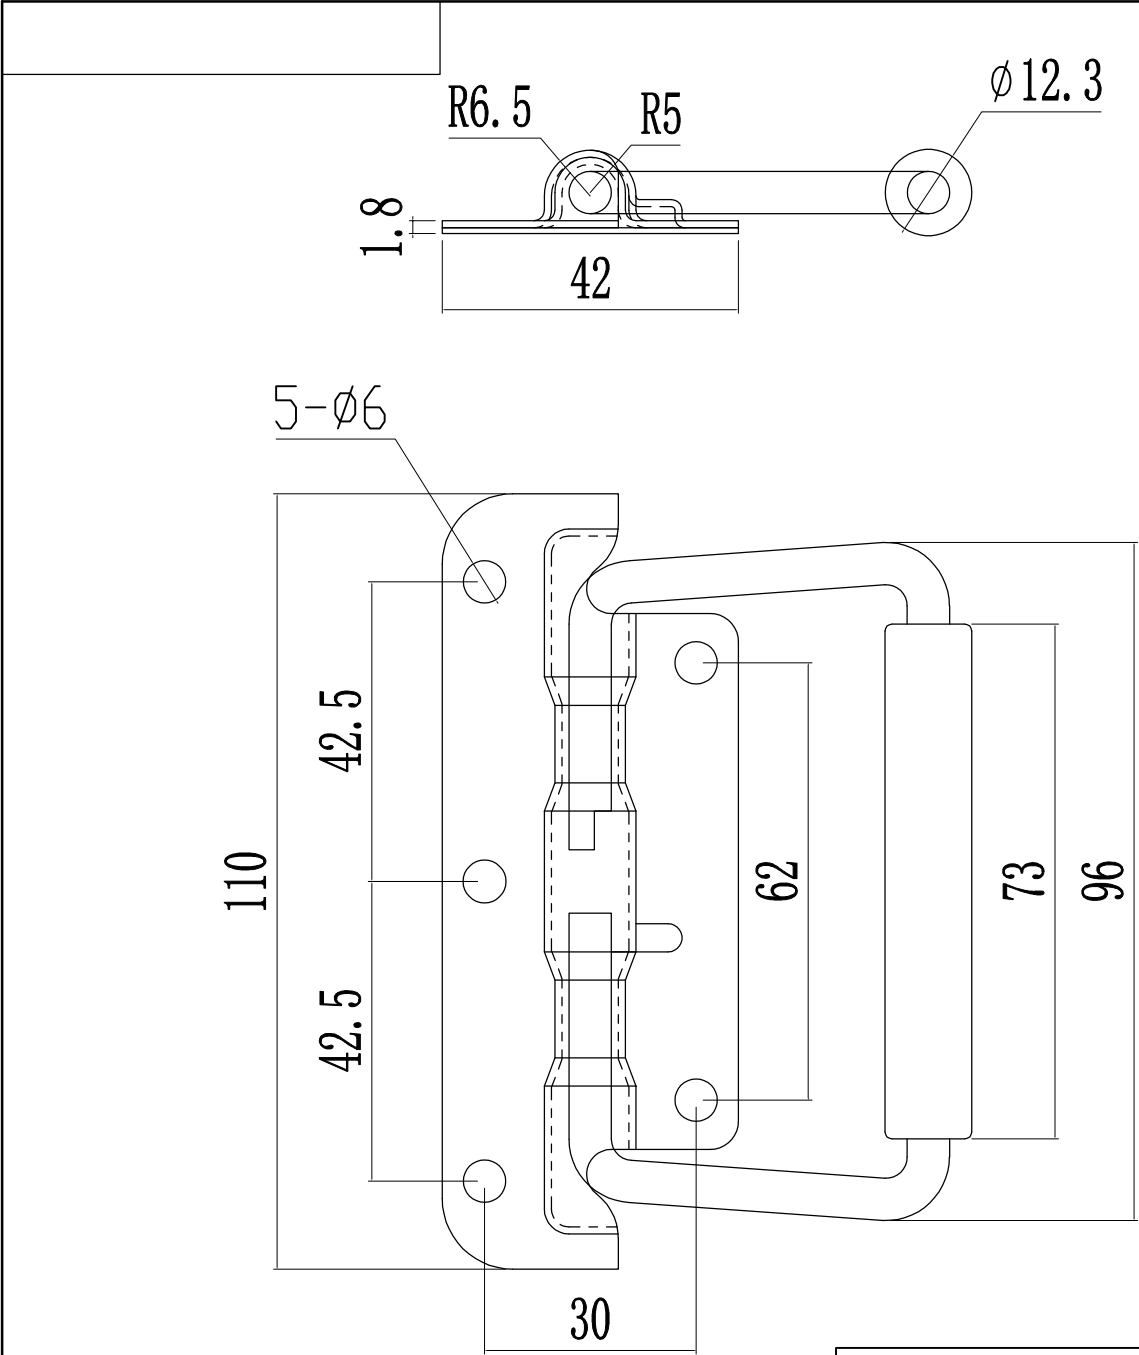

技术要求

1、表面处理：磁力振光

| GB/T15055线性尺寸偏差表 |     |      |
|------------------|-----|------|
| 基本尺寸mm           |     | 公差等级 |
| 大于               | 至   | m    |
| 0.5              | 3   | ±0.2 |
| 3                | 6   | ±0.3 |
| 6                | 30  | ±0.4 |
| 30               | 120 | ±0.5 |

借(通)用件登记

描 图

描 校

旧底图总号

底图总号

签 字

日 期

|     |    |       |     |    |
|-----|----|-------|-----|----|
| 标记  | 处数 | 更改文件号 | 签 字 | 日期 |
| 设 计 |    |       | 标准化 |    |
| 校 对 |    |       | 审 定 |    |
| 审 核 |    |       |     |    |
| 工 艺 |    |       | 日 期 |    |

材质：304

|       |  |       |      |
|-------|--|-------|------|
| 图样标记  |  | 重量    | 比例   |
| S     |  |       | 1: 1 |
| 共 1 页 |  | 第 1 页 |      |

浙江良匠柜锁有限公司

LS607