


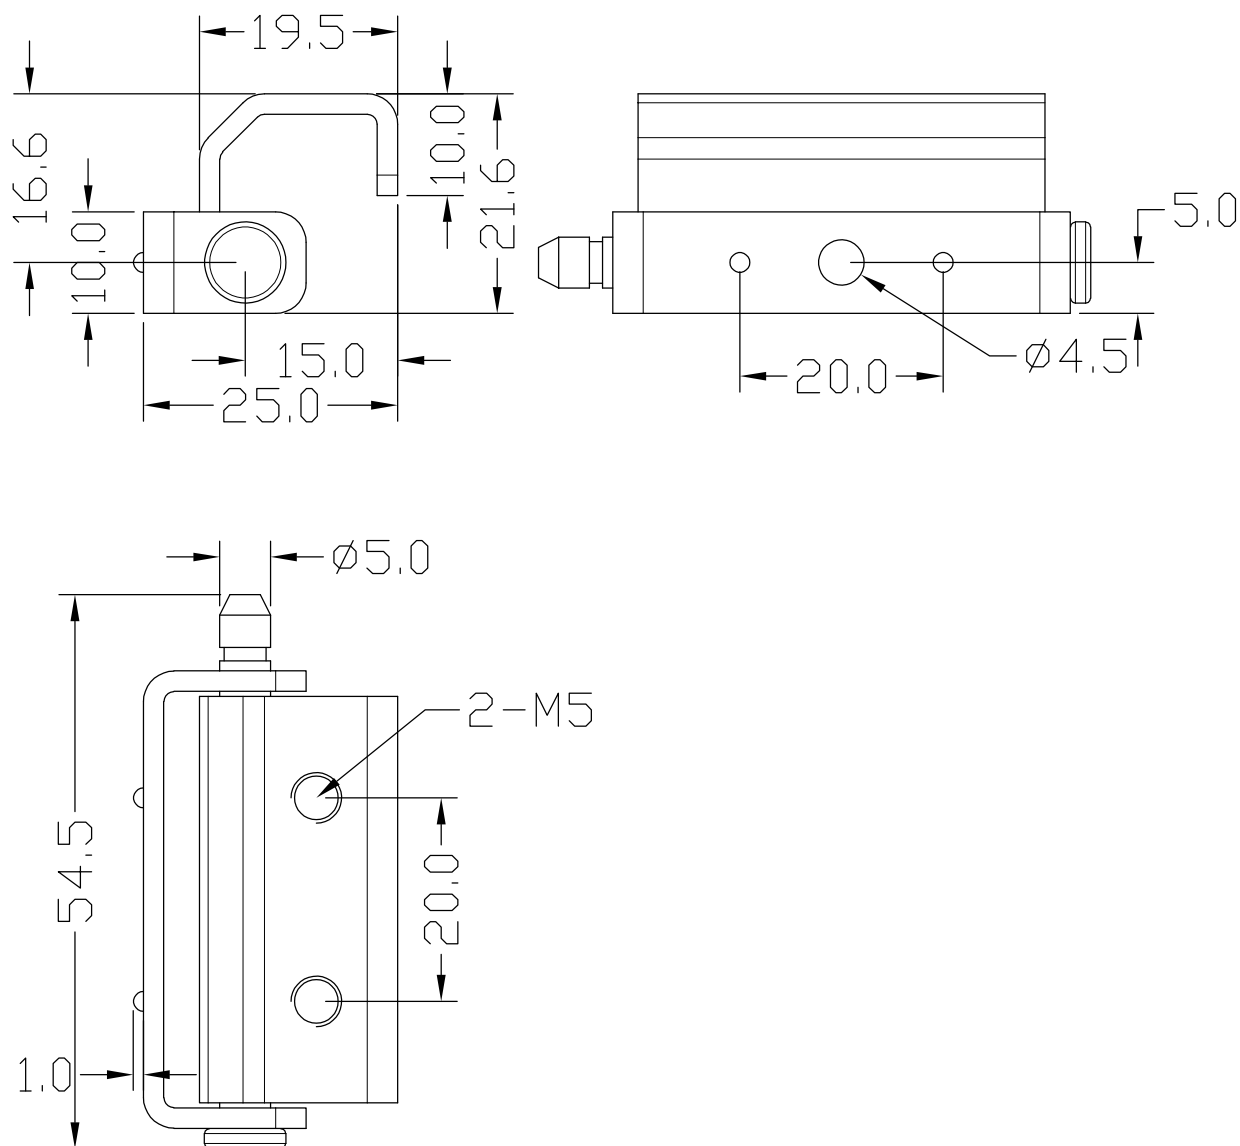

技术要求

- 1 未注公差尺寸的极限偏差按GB/T 15055-m;
2 加工条件符合OZTE. 599. 002、OZTE. 583. 002;
3 未注圆角R;
4 表面处理: 电镀蓝白锌 (震光) 毛刺不大于0. 05mm;

GB/T15055线性尺寸偏差表

基本尺寸mm		公差等级
大于	至	m
0.5	3	± 0.2
3	6	± 0.3
6	30	± 0.4
30	120	± 0.5

材质：304

浙江良匠柜锁有限公司

LJ-040

共 1 页

第 1 页