
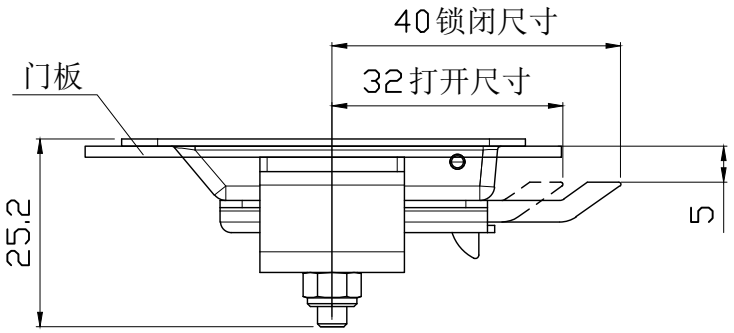


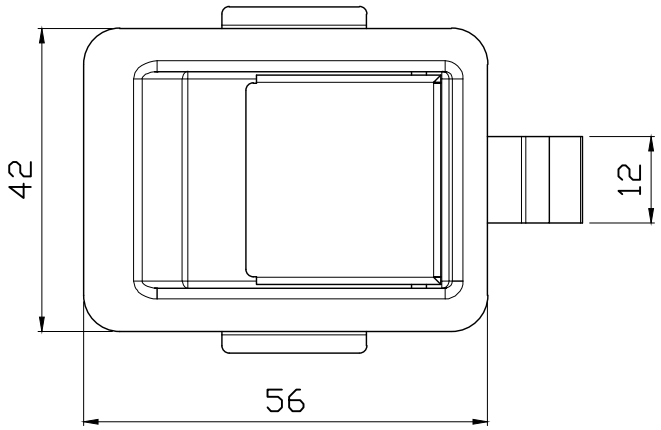

技 术 要 求

1、表面处理：拉丝抛光
2、材　质：不锈钢
3、性能参数：手柄承载拉力值：≤50N
　　锁舌承载力≤200N

GB/T15055线性尺寸偏差表		
基本尺寸mm		公差等级
大于	至	m
0.5	3	±0.2
3	6	±0.3
6	30	±0.4
30	120	±0.5

借(通)用件登记
描　图
描　校
旧底图总号
底图总号
签　字
日　期

标记	处数	更改文件号	签　字	日期
设　计			标准化	
校　对			审　定	
审　核				
工　艺			日　期	

材质：SUS304

图样标记		重量	比例
S			1：1

共 1 页　　第 1 页

浙江良匠柜锁有限公司

MS866-8