
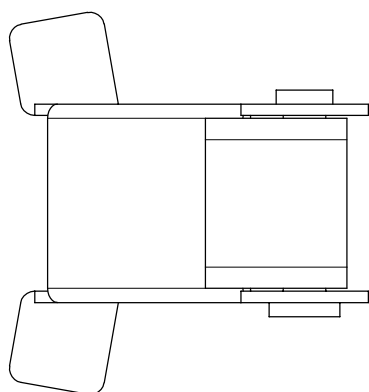
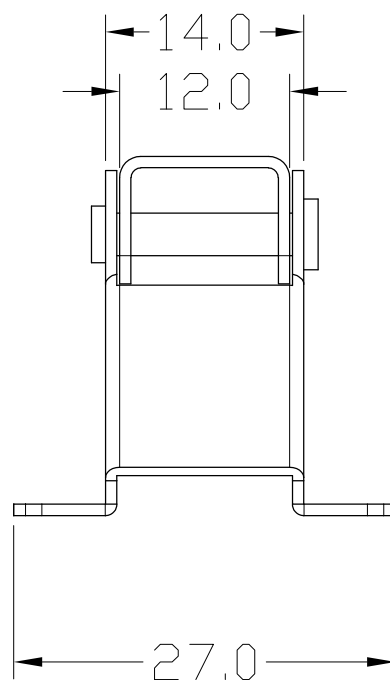


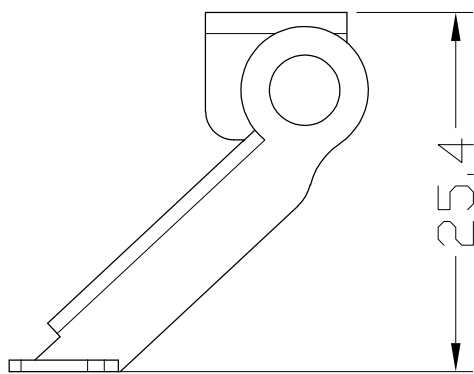

技术要求

- 1 未注公差尺寸的极限偏差按GB/T 15055-m;
2 加工条件符合OZTE. 599. 002、OZTE. 583. 002;
3 未注圆角R;
4 表面处理: 磁力抛光, 毛刺不大于0. 05mm;

GB/T15055线性尺寸偏差表		
基本尺寸mm		公差等级
大于	至	μm
0.5	3	±0.2
3	6	±0.3
6	30	±0.4
30	120	±0.5

借(通)用件登记描 图描 校旧底图总号底图总号

簽 字

标记	处数	更改文件号	签 字	日期	
设 计			标准化		
校 对			审 定		
审 核					
工 艺			日 期		

材质: 304

图样标记

重量	比例
----	----

$$1: 1$$

共 1 页

第 1 页

浙江良匠柜锁有限公司

DK504