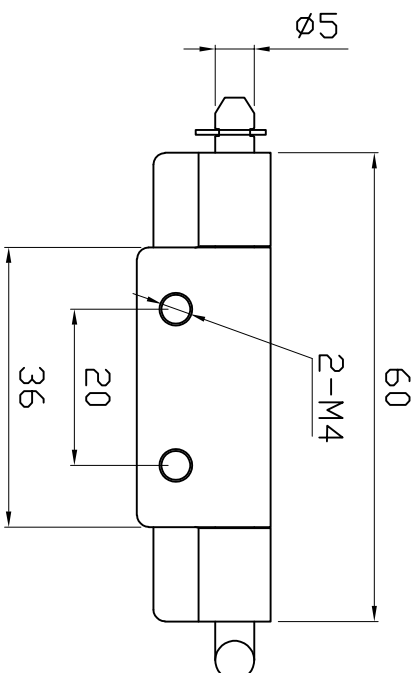
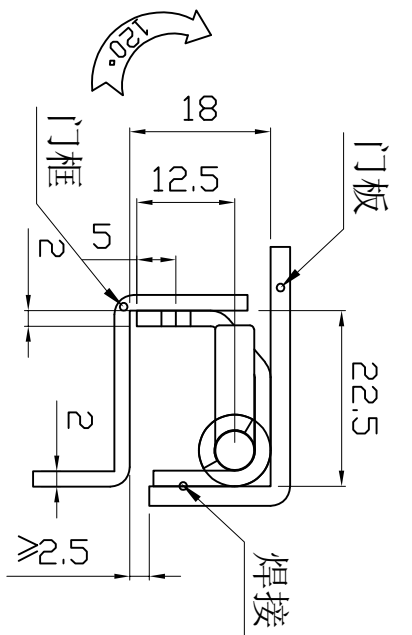


技术要求

- 1、表面处理：镀蓝白锌/磁力抛光
- 2、结构说明：可开启角度120°
- 3、性能参数：最大静载荷
径向载荷：280N 轴向载荷：250N

GB/T15055线性尺寸偏差表

基本尺寸mm	至	公差等级
大于0.5	3	±0.2
3	6	±0.3
6	30	±0.4
30	120	±0.5

借(通)用件登记

描图

描校

旧底图总号

底图总号

签字

日期

标记	处数	更改文件号	签字	日期	
设计					
校对					
审核					
工艺					

材质：SPCC/SUS304

图样标记

S

共 1 页 第 1 页

浙江良匠柜锁有限公司

JL248-1A