


A0

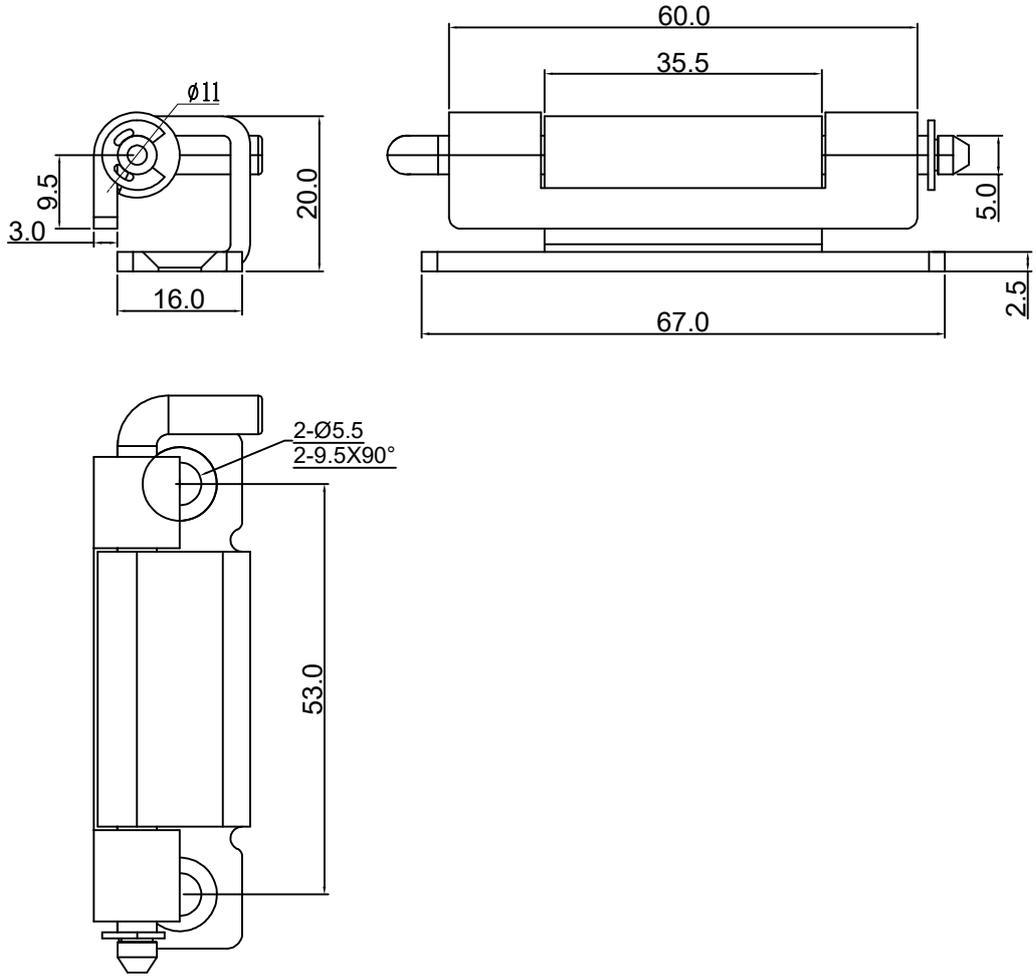

技术要求

- 1 未注公差尺寸的极限偏差按GB/T 15055-m;
- 2 加工条件符合OZTE. 599. 002、OZTE. 583. 002;
- 3 未注圆角R;
- 4 表面处理: 毛刺不大于0.1mm;
- 5 材质304/SPCC;

GB/T15055线性尺寸偏差表

基本尺寸mm		公差等级
大于	至	m
0.5	3	$\pm 0.1$
3	6	$\pm 0.15$
6	30	$\pm 0.20$
30	120	$\pm 0.30$

借(通)用件登记

描图

描校

旧底图总号

底图总号

签字

标记 处数 更改文件号 签字 日期

日期

设计 标准化  
校对 审定  
审核  
工艺 日期

图样标记 重量 比例

S 1: 1

共 1 页 第 1 页

湖北良匠柜锁有限公司

JL275-2A